CREATIVE FACTORY GMBH

Buchstabenprofile im Schnitt.

Hier zeigen wir alle 17 Buchstabenprofile unserer Fertigung im Eckschnitt – von der Rückwand über Zarge und LED-Ausleuchtung bis zur Front. Geordnet nach Profilnummer, von der 8 abwärts, je Profil mit Aufbau und Werkstoffen. Von außen sehen sich viele Buchstaben ähnlich; der Unterschied steckt im Inneren.

/// ÜBERSICHT · GEORDNET NACH PROFILNUMMER, VON DER 8 ABWÄRTS

/// PROFIL 8

- Profil 8-LED
- Profil 8/3-LED
- Seitenleuchter aus Profil 8

/// PROFIL 5

- Profil 5-LED
- Profil 5s-LED
- Profil 5/08-LED
- Profil 5/08i-LED
- Profil 5s Retro

/// PROFIL 4

- Profil 4-LED
- Profil 4/3-LED

/// PROFIL 3

- Profil 3-LED

/// PROFIL 2

- Profil 2
- Profil 2 Retro
- Profil 2 Infinity

/// PROFIL 1

- Profil 1

/// PROFIL 01

- Profil 01R Alu
- Profil 01R Köma

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

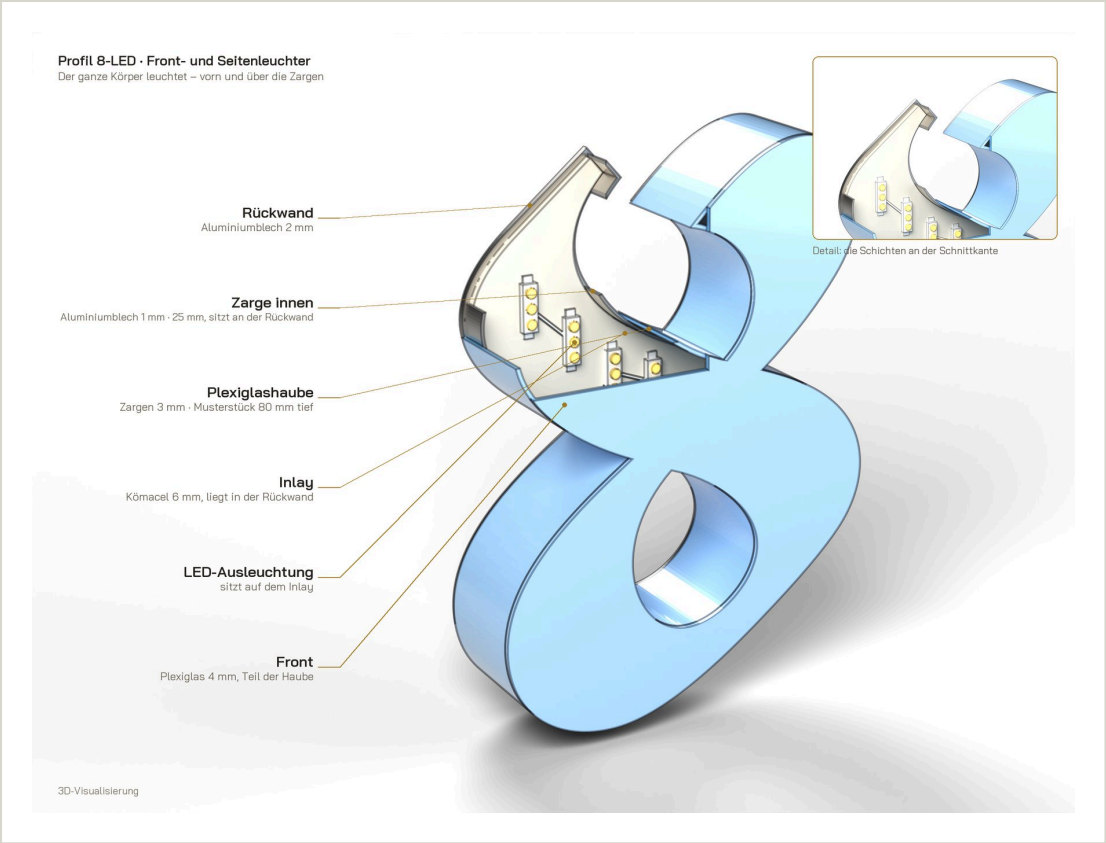

SCHNITT · PROFIL 8-LED

/// PROFIL 8

Profil 8-LED

Front- und Seitenleuchter mit Plexiglashaube

Leuchtart · Der ganze Körper leuchtet – vorn und über die Zargen

Profil 8 leuchtet über die Front und die sichtbaren Seitenflächen. Front und Zargen der Haube werden aus Plexiglas gefertigt und bilden einen durchgehenden Leuchtkörper.

Die Plexiglashaube sitzt über einem flachen Aluminium-Unterbau mit Rückwand, innenliegender Aluminium-Zarge, Kömacel-Inlay und LED-Ausleuchtung.

Am Musterstück ist die Plexiglaszarge 80 mm tief. Die hinteren 25 mm werden durch den Unterbau verdeckt, der davorliegende Bereich bleibt als leuchtende Seitenfläche sichtbar.

Die Bautiefe liegt zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Front- und Seitenleuchter · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium
ZARGE	Aluminium · innenliegend · 25 mm tief · Innenzarge 25 mm
INLAY	Kömacel · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · Teil der Haube · 3 mm stark · 80 mm tief
FRONT	Plexiglas · 4 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

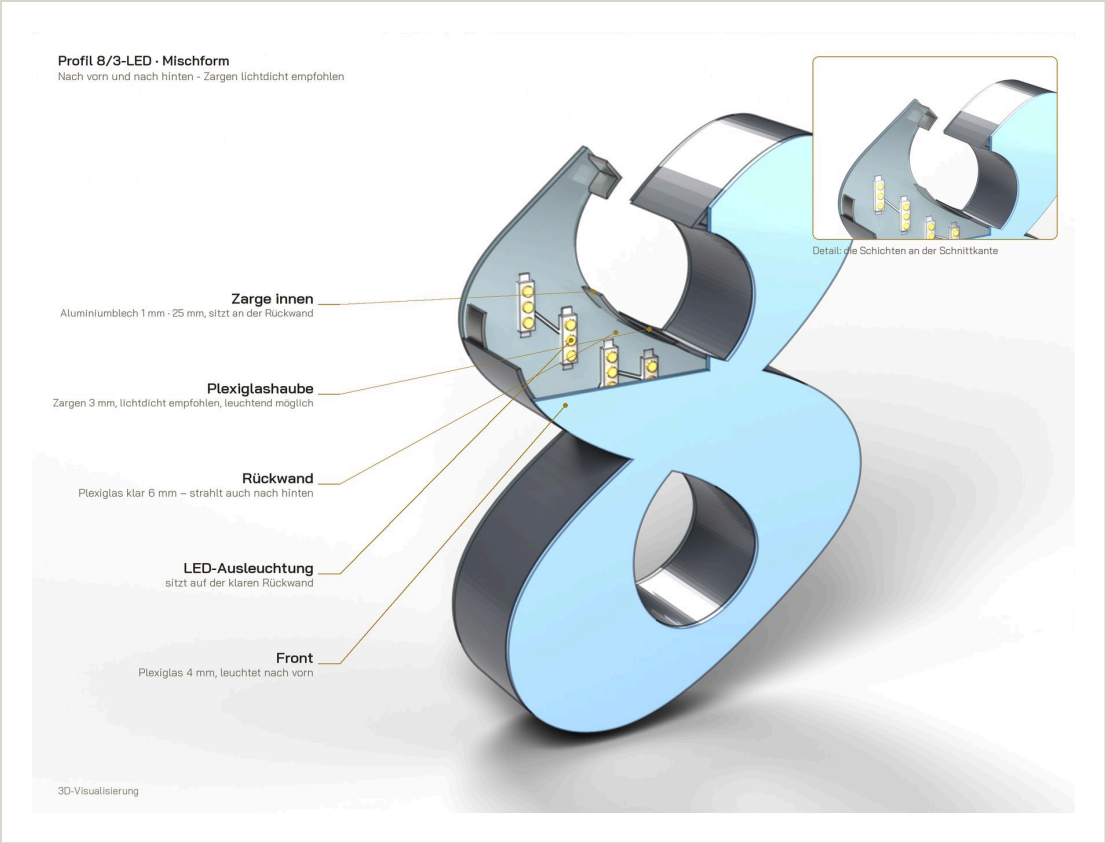

SCHNITT · PROFIL 8/3-LED

/// PROFIL 8

Profil 8/3-LED

Frontleuchter mit rückseitigem Lichtkranz

Leuchtart · Nach vorn und nach hinten - Zargen lichtdicht empfohlen

Profil 8/3 leuchtet nach vorn durch die Front und nach hinten über die klare Plexiglasrückwand.

Der Körper basiert auf Profil 8. Die seitlichen Bereiche der Plexiglashaube werden jedoch lichtdicht ausgeführt, sodass kein seitlicher Lichtaustritt entsteht.

Damit verbindet Profil 8/3 eine leuchtende Front mit einer Schattenschrift an der Wand.

Die Bautiefe liegt zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontlicht und rückseitiger Lichtkranz · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Plexiglas klar
ZARGE	Aluminium · innenliegend · 25 mm tief
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas lichtdicht · Teil der Haube · 3 mm stark · 80 mm tief
FRONT	Plexiglas · 4 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

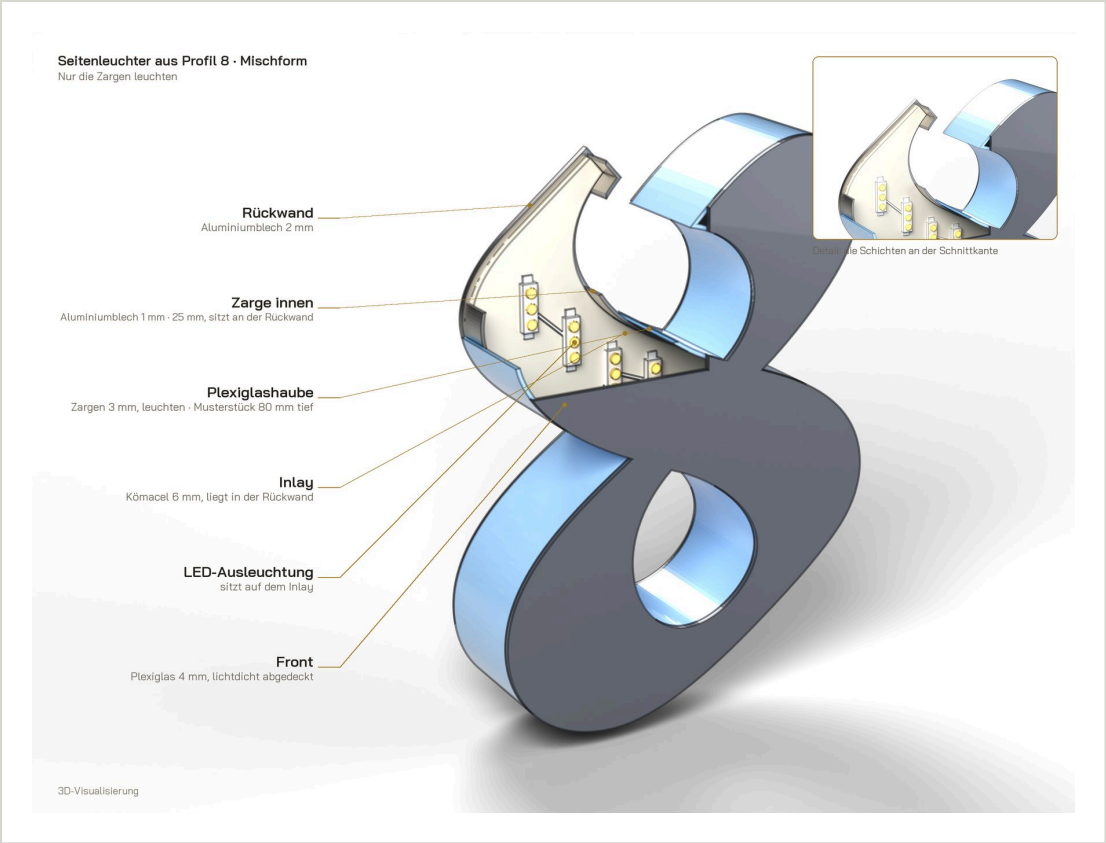

SCHNITT · SEITENLEUCHTER AUS PROFIL 8

/// PROFIL 8

Seitenleuchter aus Profil 8

Leuchtende Seitenflächen mit dunkler Front

Leuchtart · Nur die Zargen leuchten

Der Seitenleuchter basiert auf Profil 8, jedoch wird die Front lichtdicht ausgeführt. Das Licht tritt ausschließlich über die sichtbaren Plexiglaszargen aus.

Die Plexiglashaube sitzt auf dem gleichen Aluminium-Unterbau wie bei Profil 8. Die Front kann lichtdicht abgeklebt oder mit einem Aluminiumspiegel ausgeführt werden.

So entsteht eine leuchtende Seitenkontur bei geschlossener Front.

Einsatz · Seitenleuchter · dunkle Front · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium
ZARGE	Aluminium · innenliegend
INLAY	Kömacel · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · Teil der Haube · 3 mm stark · 80 mm tief
FRONT	Plexiglas lichtdicht · 4 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

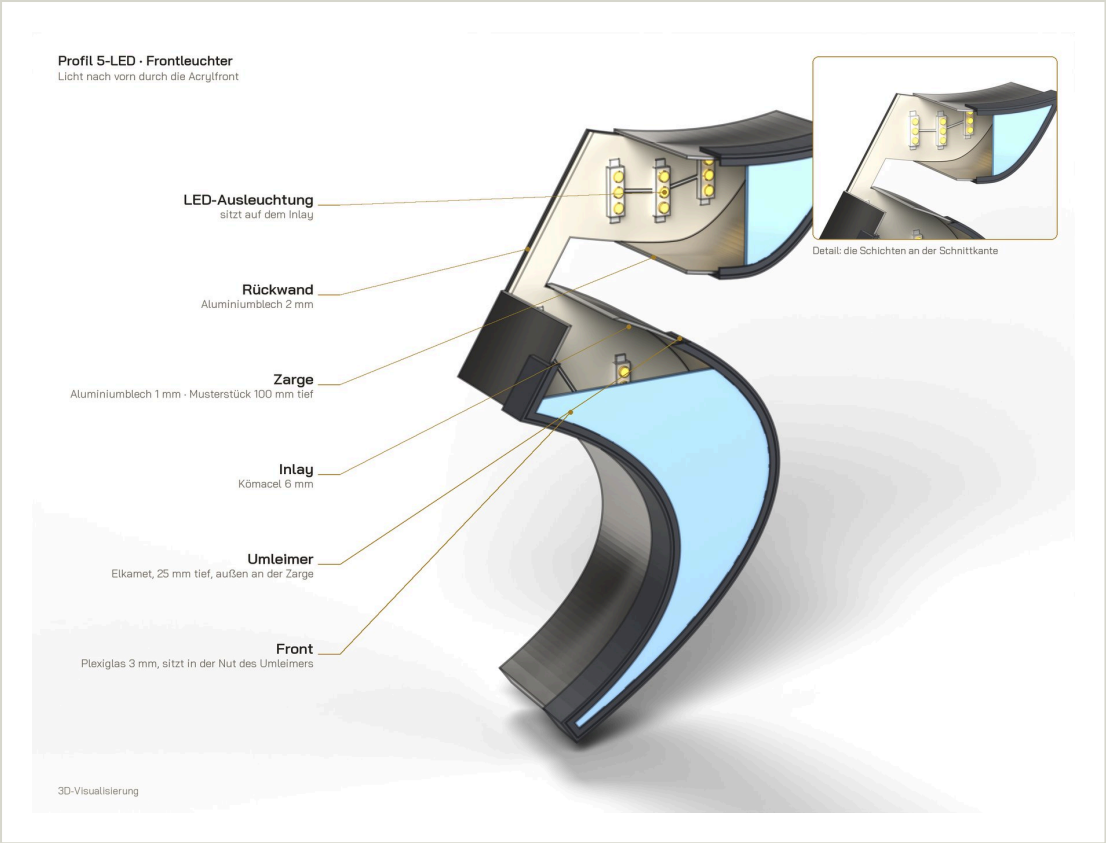

SCHNITT · PROFIL 5-LED

/// PROFIL 5

Profil 5-LED

Standard-Frontleuchter bis rund 1000 mm Versalhöhe

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5 leuchtet flächig nach vorn durch die Acrylfront und ist die Standardbauweise für einen großen Teil unserer Frontleuchter.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und einem Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Die Plexiglasfront 3 mm wird durch einen umlaufenden Elkamet-Umleimer gehalten.

Die Bautiefe liegt je nach Versalhöhe zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1000 mm · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 100 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
UMLEIMER	Elkamet-Umleimer · 25 mm tief
FRONT	Plexiglas · 3 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

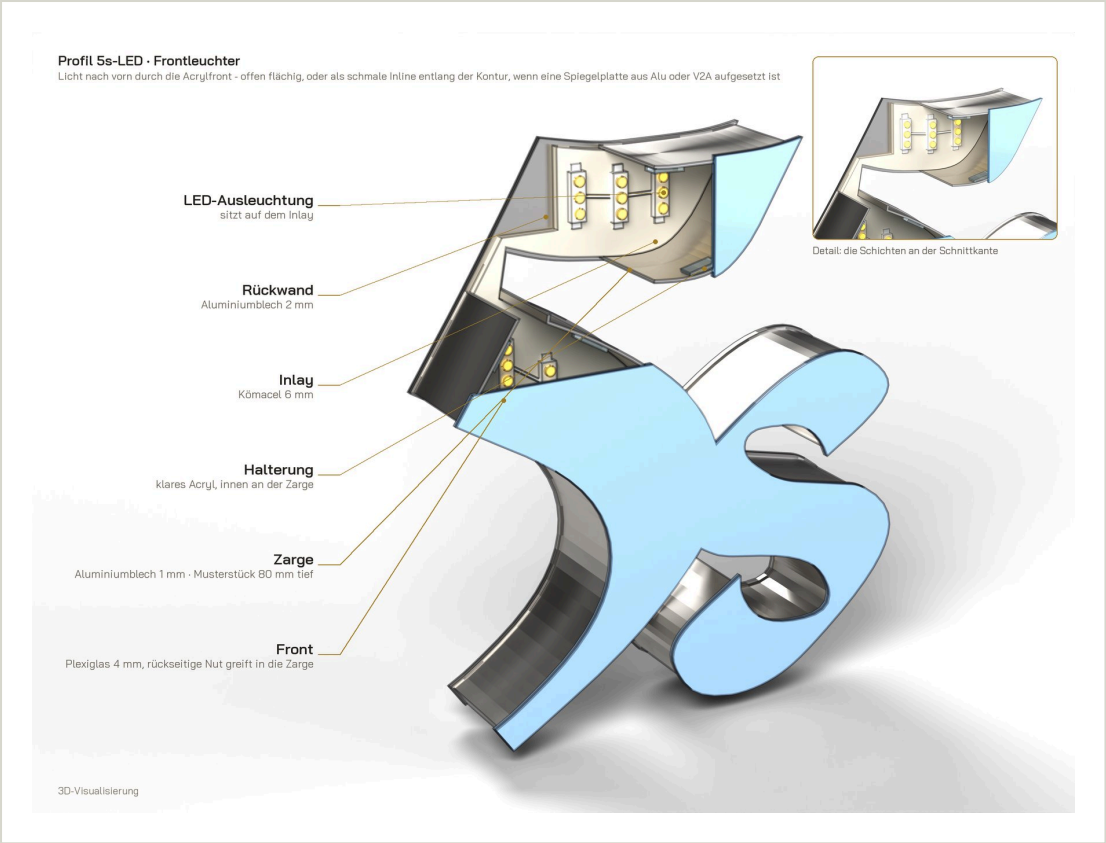

SCHNITT · PROFIL 5S-LED

/// PROFIL 5

Profil 5s-LED

Frontleuchter für kleine Schriften bis 400 mm Versalhöhe

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront - offen flächig, oder als schmale Inline entlang der Kontur, wenn eine Spiegelplatte aus Alu oder V2A aufgesetzt ist

Profil 5s leuchtet flächig nach vorn durch die Acrylfront. Die schlanke Bauweise eignet sich besonders für kleinere Schriften, bei denen Profil 5 zu kräftig wirkt.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und einem Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Die Plexiglasfront ist 4 mm stark, steht rundum etwa 3 mm über und wird über innenliegende Acrylhalter befestigt.

Die Bautiefe richtet sich nach der Versalhöhe und liegt zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis 400 mm · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 80 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
HALTER	Plexiglas klar · 3 mm stark
FRONT	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

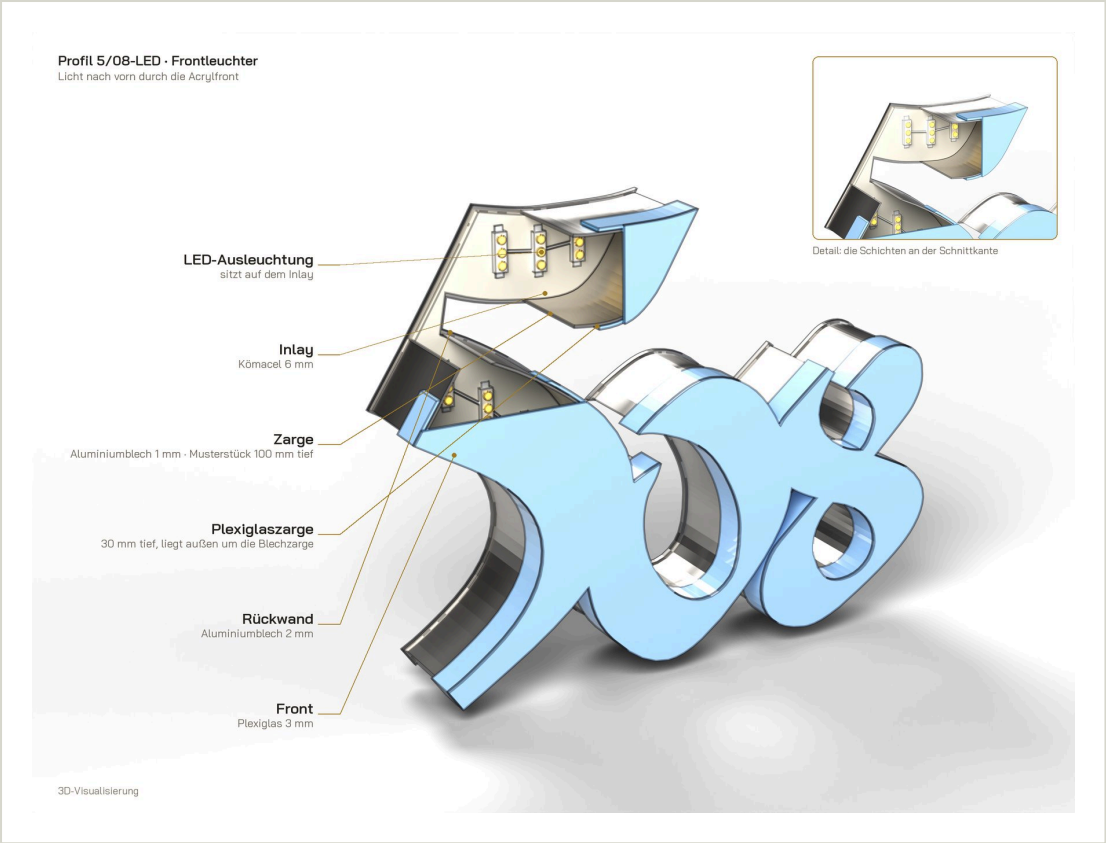

SCHNITT · PROFIL 5/08-LED

/// PROFIL 5

Profil 5/08-LED

Frontleuchter bis etwa 1500 mm mit außenliegender Plexiglaszarge

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5/08 ist für größere Frontleuchter bis etwa 1500 mm Versalhöhe vorgesehen.

Der Grundaufbau entspricht Profil 5 mit Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Statt des Elkamet-Umleimers wird eine umlaufende Plexiglaszarge außen am Buchstabenkörper eingesetzt.

Die Plexiglaszarge dient hier der konstruktiven Aufnahme der Front und ist kein zusätzlicher Lichtaustritt.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1500 mm · außenliegende Plexiglaszarge

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · außenliegend · 30 mm tief
FRONT	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

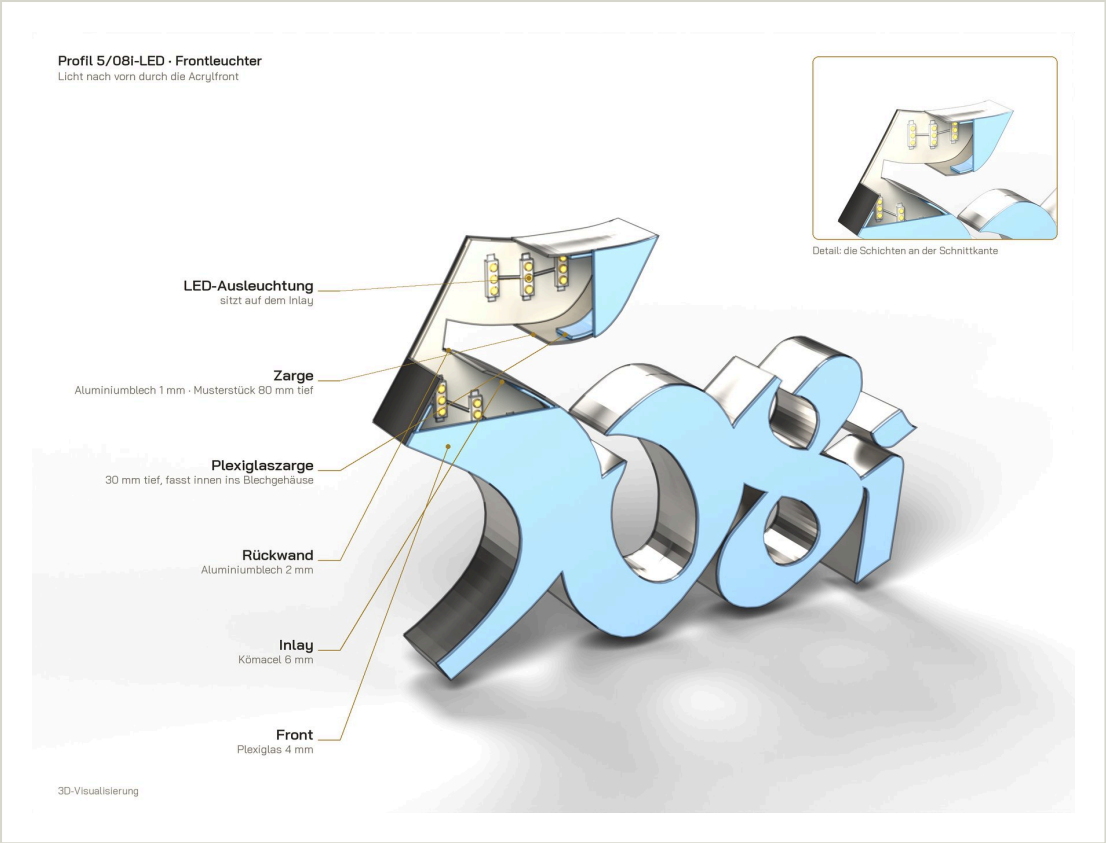

SCHNITT · PROFIL 5/08I-LED

/// PROFIL 5

Profil 5/08i-LED

Frontleuchter bis etwa 1500 mm mit innenliegender Plexiglaszarge

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5/08i verbindet die schlanke Optik des Profil 5s mit einer Bauweise für größere Buchstaben.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Eine umlaufende, etwa 30 mm tiefe Plexiglaszarge sitzt innen im Buchstabenkörper und trägt die Front über den gesamten Umfang.

Von außen bleibt die Bauweise glatt und ohne zusätzlichen Umleimer.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1500 mm · innenliegende Plexiglaszarge

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · innenliegend
FRONT	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

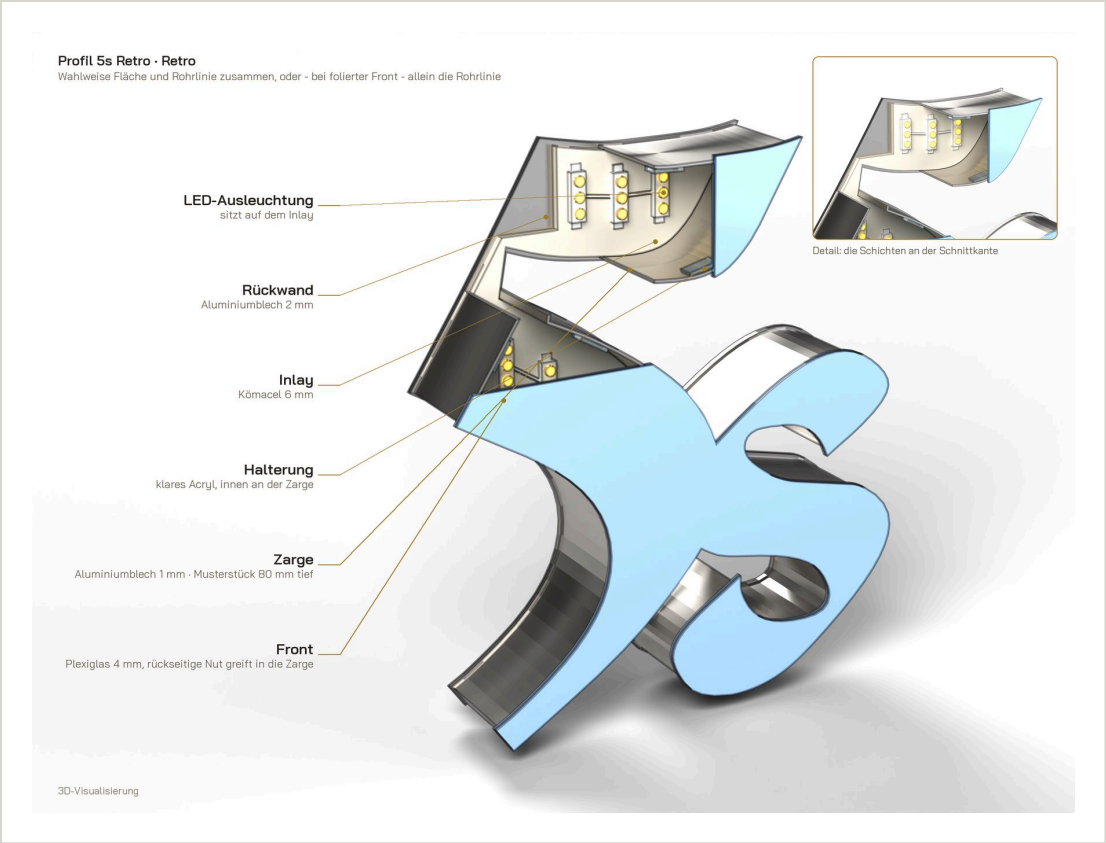

SCHNITT · PROFIL 5S RETRO

/// PROFIL 5

Profil 5s Retro

Profil 5s mit aufgesetztem Acrylkern

Leuchtart · Wahlweise Fläche und Rohrlinie zusammen, oder - bei folierter Front - allein die Rohrlinie

Profil 5s Retro basiert auf einem Profil 5s. Auf der Acrylfront sitzt zusätzlich ein rund gefräster Plexiglaskern, der die Kontur des Buchstabens aufnimmt.

Wird die Front lichtdicht foliert, erscheint bei Nacht nur der Acrylkern als leuchtende Linie. Ohne lichtdichte Folierung leuchten Front und Acrylkern gemeinsam.

Der Grundaufbau entspricht Profil 5s mit Aluminium-Rückwand, Aluminium-Zarge, Kömacel-Inlay und LED-Ausleuchtung.

Einsatz · LED-Neonoptik · Versalhöhe bis 400 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 80 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
HALTER	Plexiglas klar · 3 mm stark
FRONT	Plexiglas · 4 mm stark · 3 mm Überstand
PLEXIGLASKERN	Plexiglas opal

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

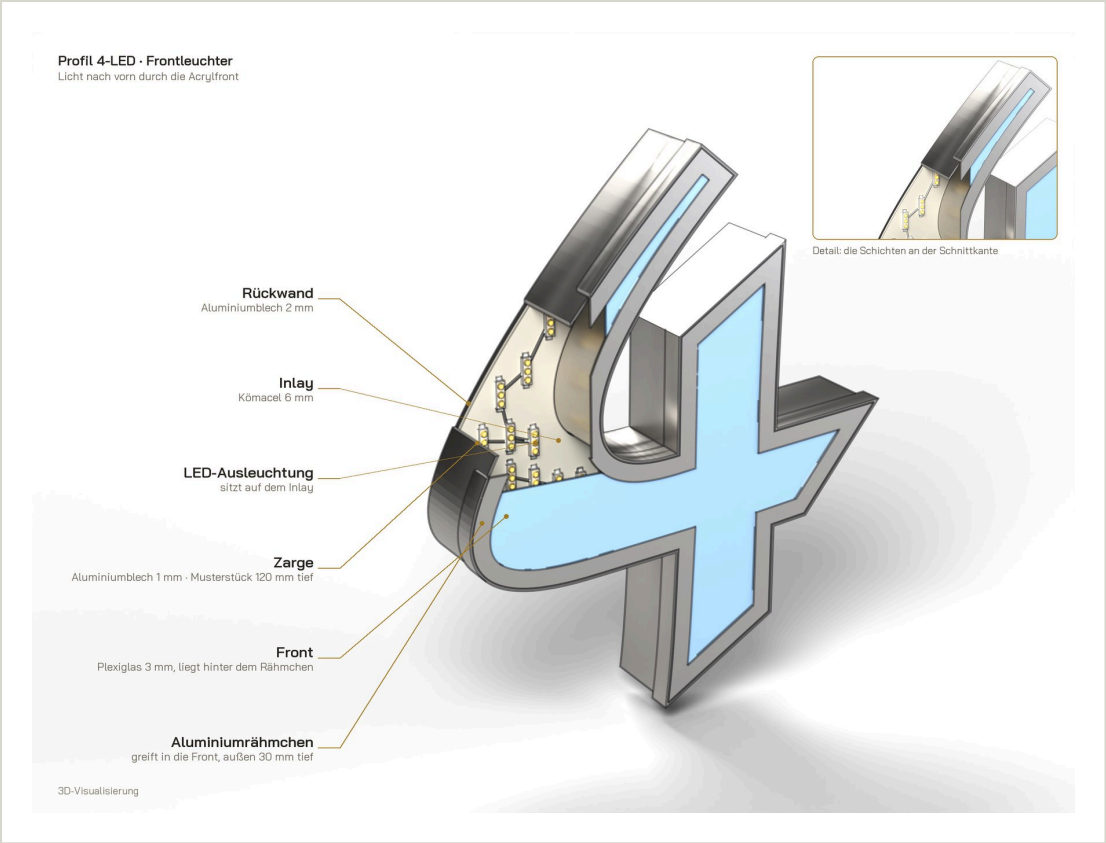

SCHNITT · PROFIL 4-LED

/// PROFIL 4

Profil 4-LED

Frontleuchter für Großbuchstaben über 1500 mm Versalhöhe

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 4 ist die Bauweise für große Frontleuchter. Die Acrylfront wird durch ein umlaufendes Aluminiumrähmchen eingefasst.

Der Grundaufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Das vordere Aluminiumrähmchen ersetzt den Kunststoff-Umleimer der kleineren Profile.

Die Bautiefe richtet sich nach der Versalhöhe und liegt in der Regel zwischen 120 und 180 mm.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe über ca. 1500 mm · Bautiefe 120–180 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
RÄHMCHEN	Aluminium · 30 mm tief · Rand 12,8 mm
FRONT	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

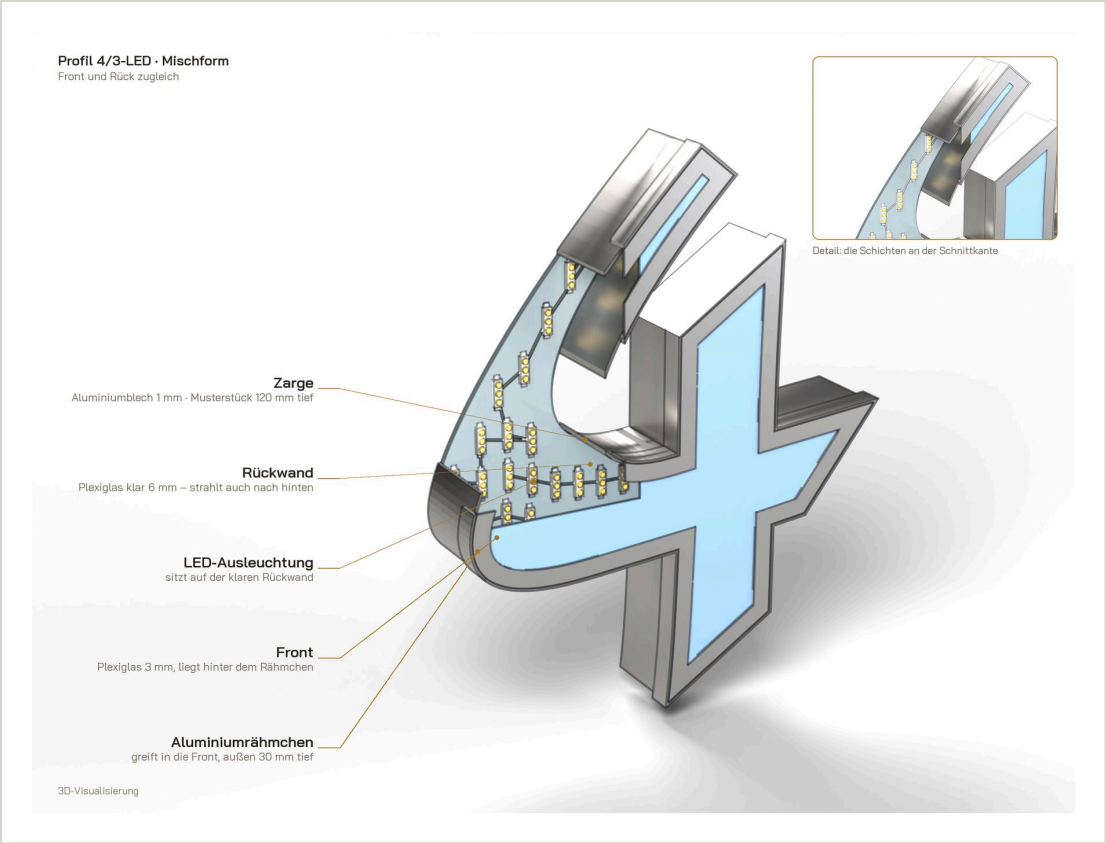

SCHNITT · PROFIL 4/3-LED

/// PROFIL 4

Profil 4/3-LED

Frontleuchter mit zusätzlichem Lichtkranz

Leuchtart · Front und Rück zugleich

Profil 4/3 kombiniert die leuchtende Front von Profil 4 mit einer rückseitigen Schattenschrift.

Anstelle der Aluminium-Rückwand wird eine klare Plexiglasrückwand eingesetzt. Die LED sitzt direkt auf dieser Rückwand und strahlt in den Buchstabenkörper. Das Licht tritt dadurch sowohl nach vorn durch die Acrylfront als auch nach hinten zur Wand aus.

Das umlaufende Aluminiumrähmchen entspricht der Bauweise von Profil 4.

Einsatz · Frontlicht und rückseitiger Lichtkranz

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Plexiglas klar
LED	LED-Platine · trägt LED-Ausleuchtung
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 120 mm tief
RÄHMCHEN	Aluminium · 30 mm tief · Rand 12,8 mm
FRONT	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

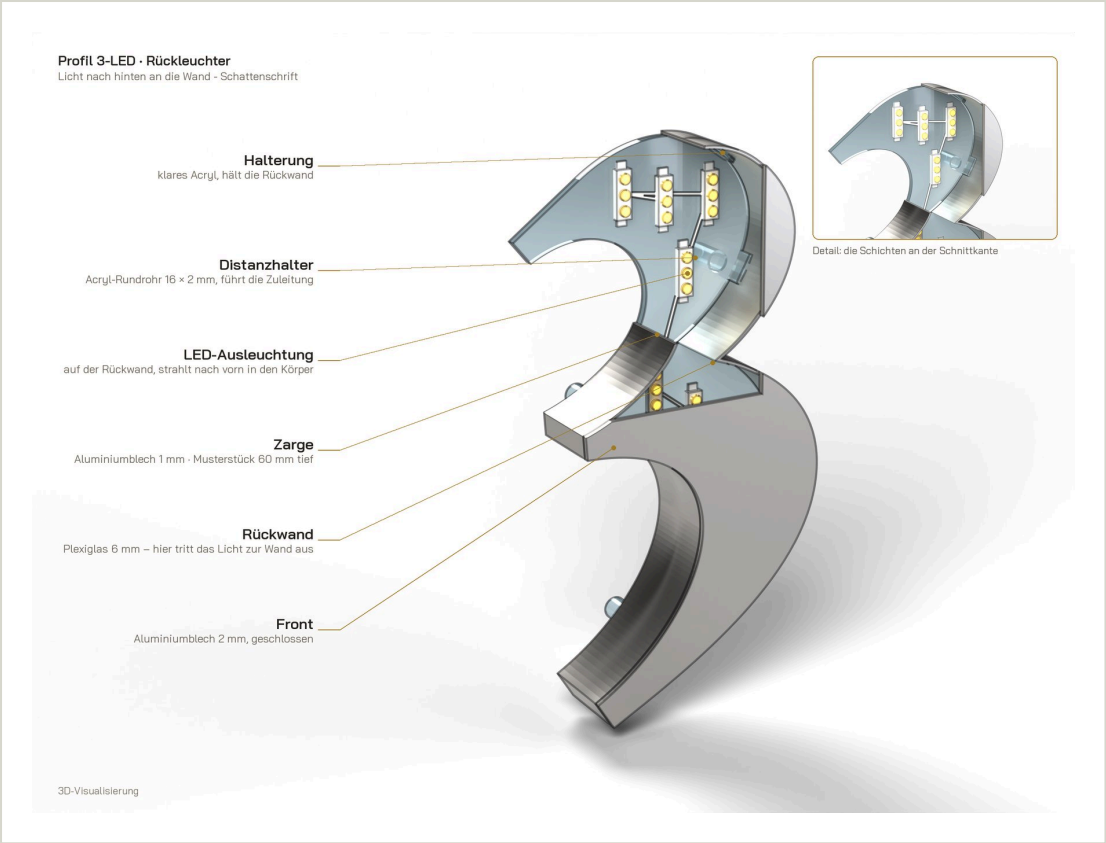

SCHNITT · PROFIL 3-LED

/// PROFIL 3

Profil 3-LED

Rückleuchter mit Lichtkranz an der Wand

Leuchtart · Licht nach hinten an die Wand - Schattenschrift

Profil 3 ist ein klassischer Rückleuchter. Die geschlossene Front bleibt dunkel, das Licht tritt nach hinten aus und erzeugt einen Lichtkranz auf der Wand.

Die LED sitzt auf einer Rückwand aus klarem oder weißem Plexiglas 6 mm und strahlt in den Buchstabenkörper. Über die Plexiglasrückwand wird das Licht nach hinten abgegeben.

Acryl-Distanzhalter 16 × 2 mm schaffen den erforderlichen Wandabstand und können gleichzeitig die Elektrozuleitung aufnehmen.

Die Bautiefe liegt je nach Versalhöhe zwischen 30 und 120 mm.

Einsatz · Rückleuchter / Schattenschrift · Bautiefe 30–120 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
DISTANZHALTER	Acryl-Rundrohr · 16 × 2 mm
RÜCKWAND	Plexiglas · 6 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
LED	LED-Platine · trägt LED-Ausleuchtung
HALTER	Plexiglas klar · 3 mm stark
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 60 mm tief
FRONT	Aluminium · 2 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

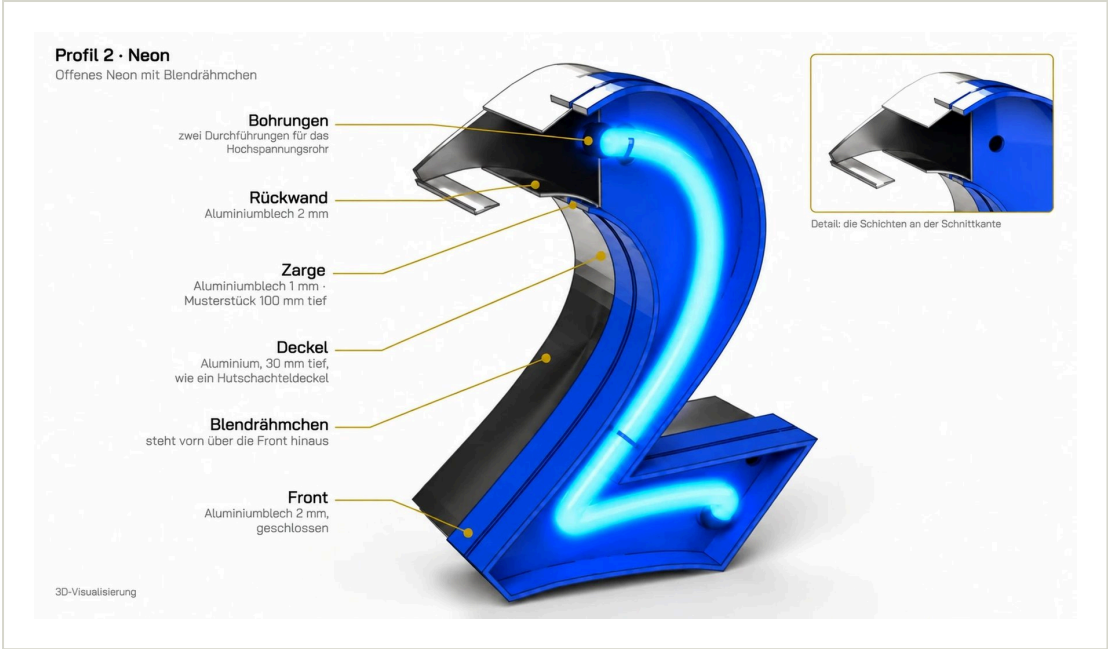

SCHNITT · PROFIL 2

/// PROFIL 2

Profil 2

Profil 1 mit überstehendem Blendrähmchen

Leuchtart · Offenes Neon mit Blendrähmchen

Profil 2 basiert auf Profil 1 und erhält zusätzlich ein überstehendes Blendrähmchen an der Front.

Der Grundkörper und die etwa 30 mm tiefe Aluminium-Fronthaube entsprechen Profil 1. Das Blendrähmchen betont zusätzlich die Kontur des Buchstabens.

Auch hier sind sowohl Ausführungen mit sichtbarem Neon als auch Varianten mit LED-Lichtlinien möglich.

Einsatz · Neon oder LED-Ausführung mit betonter Kontur

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
FRONTHAUBE	Aluminium · als Deckel
FRONT	Aluminium
BLENDRÄHMCHEN	Aluminium

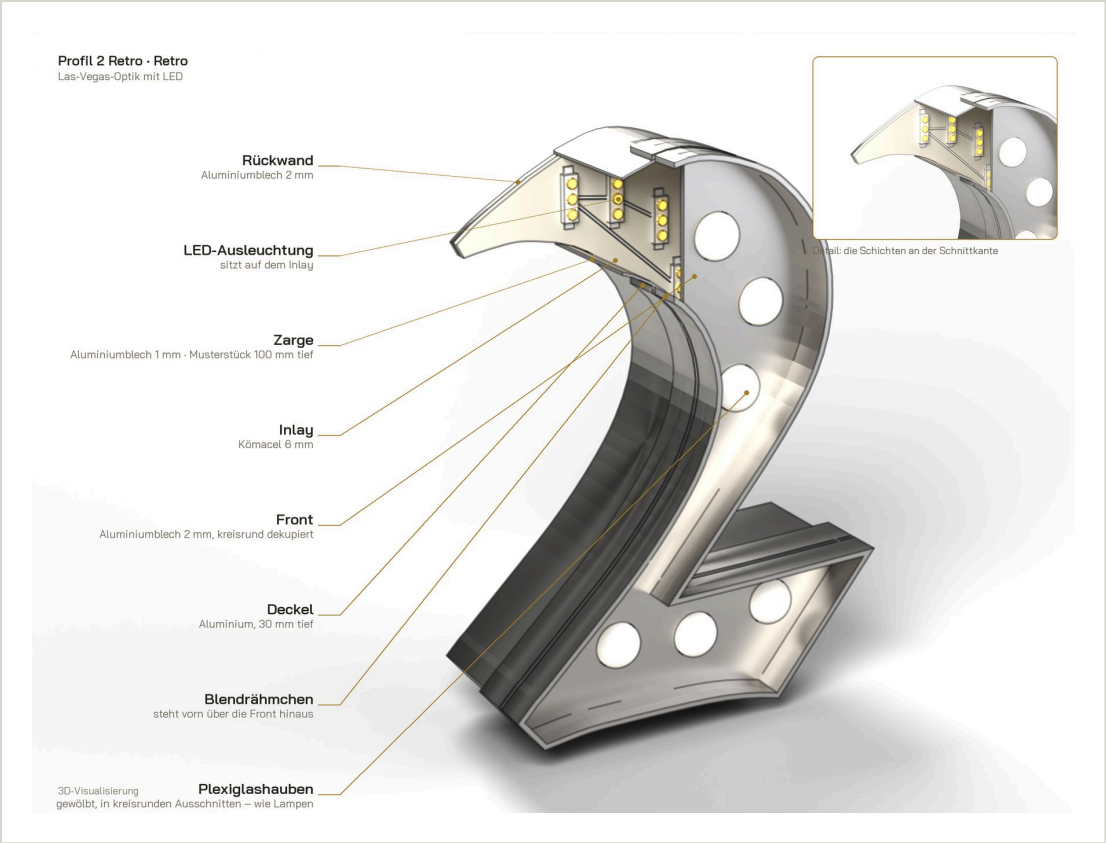

SCHNITT · PROFIL 2 RETRO

/// PROFIL 2

Profil 2 Retro

Retro-Buchstabe mit leuchtenden Plexiglas-Halbkugeln

Leuchtart · Las-Vegas-Optik mit LED

Profil 2 Retro basiert auf Profil 2. In die Aluminiumfront werden einzelne Öffnungen eingebracht, in denen gewölbte Plexiglas-Halbkugeln sitzen.

Die Halbkugeln werden von innen mit LED beleuchtet und erzeugen die Optik klassischer Glühlampen-Schriften. Gefertigt werden unter anderem Größen entsprechend E27 und E14.

Eine weitere Ausführung arbeitet mit zurückgesetzter Frontfläche und zusätzlichem vorderen Rähmchen.

Einsatz · Retro- und Glühlampenoptik mit LED

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
FRONTHAUBE	Aluminium · als Deckel
FRONT	Aluminium
BLENDRÄHMCHEN	Aluminium
PLEXIGLASHAUBEN	Plexiglas

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

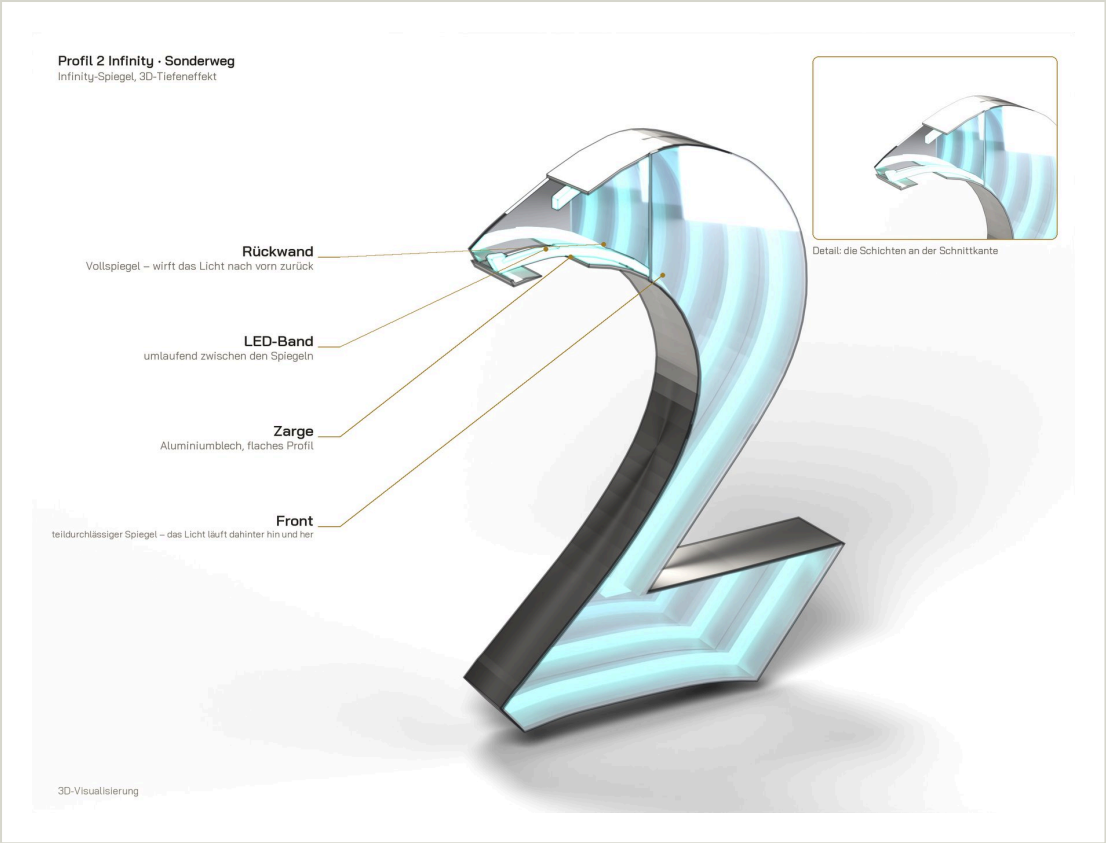

SCHNITT · PROFIL 2 INFINITY

/// PROFIL 2

Profil 2 Infinity

Spiegelbuchstabe mit optischem Tiefeneffekt

Leuchtart · Infinity-Spiegel, 3D-Tiefeneffekt

Profil 2 Infinity erzeugt mit zwei Spiegelflächen und einer innenliegenden LED-Beleuchtung einen scheinbar tiefen Lichttunnel.

Hinten sitzt ein Vollspiegel, vorn eine teildurchlässige Spiegelfläche. Ein umlaufendes LED-Band liegt zwischen beiden Flächen. Durch die mehrfachen Spiegelungen entsteht der charakteristische Tiefeneffekt.

Das Profil wird vollständig in eigener Fertigung hergestellt und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz · Infinity-Effekt · Innen- und Außenbereich

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Vollspiegel
ZARGE	Aluminium
LED	LED-Platine
FRONT	teildurchlässiger Spiegel

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026



SCHNITT · PROFIL 1

/// PROFIL 1

Profil 1

Neon-Profil mit Aluminium-Fronthaube

Leuchtart · Je nach Fassung: aufgesetztes Neon vorn, oder allein die dekupierte Linie in der Blechfront

Profil 1 ist die klassische Bauweise für sichtbares Hochspannungs-Neon. Das Neonrohr sitzt vor der geschlossenen Aluminiumfront.

Der Rückkörper besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm und Aluminium-Zarge 1 mm. Darüber sitzt eine etwa 30 mm tiefe Aluminium-Fronthaube.

Alternativ kann die Bauweise mit LED ausgeführt werden, beispielsweise als dekupierte Lichtlinie mit hinterlegtem Plexiglas, als eingesetzter Acrylkern oder mit LED-Schlauch.

Echtes Neon fertigen wir heute nur noch in geringer Stückzahl.

Einsatz · sichtbares Neon oder LED-Ausführung in Neonoptik

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung · nur bei: dekupierte Front mit hinterlegtem Plexiglas
FRONTHAUBE	Aluminium · als Deckel
FRONT	Aluminium

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

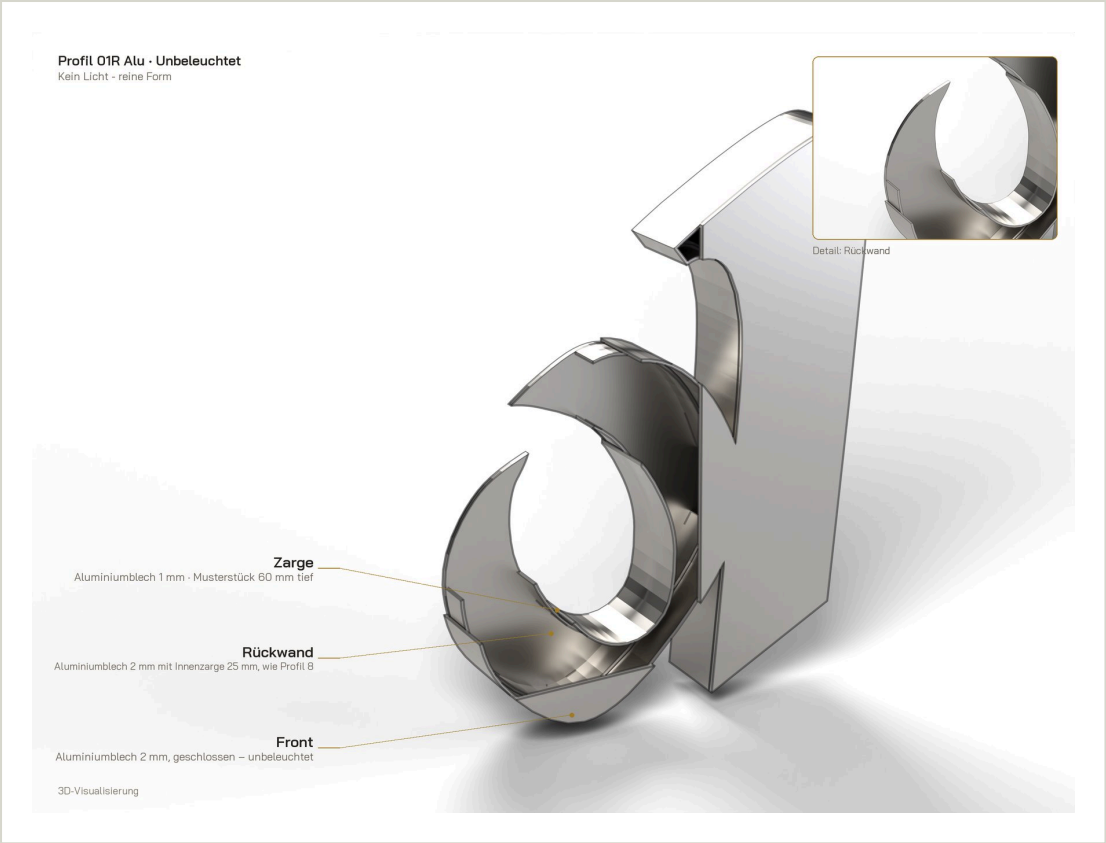

SCHNITT · PROFIL 01R ALU

/// PROFIL 01

Profil 01R Alu

Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe mit Aluminium-Rückwand

Leuchtart · Kein Licht - reine Form

Profil 01R Alu ist ein geschlossener, unbeleuchteter Buchstabe aus Aluminium.

Front und Zargen bestehen aus Aluminiumblech. Die Rückseite wird als Aluminiumwanne ausgeführt. Leuchtmittel und Inlay entfallen.

Die Ausführung eignet sich insbesondere für größere Buchstaben. Neben lackiertem Aluminium sind auch verschiedene Edelstahl- und Sonderoberflächen möglich.

Einsatz · unbeleuchtete Einzelbuchstaben · größere Formate

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium
ZARGE	Aluminium
FRONT	Aluminium · 2 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026

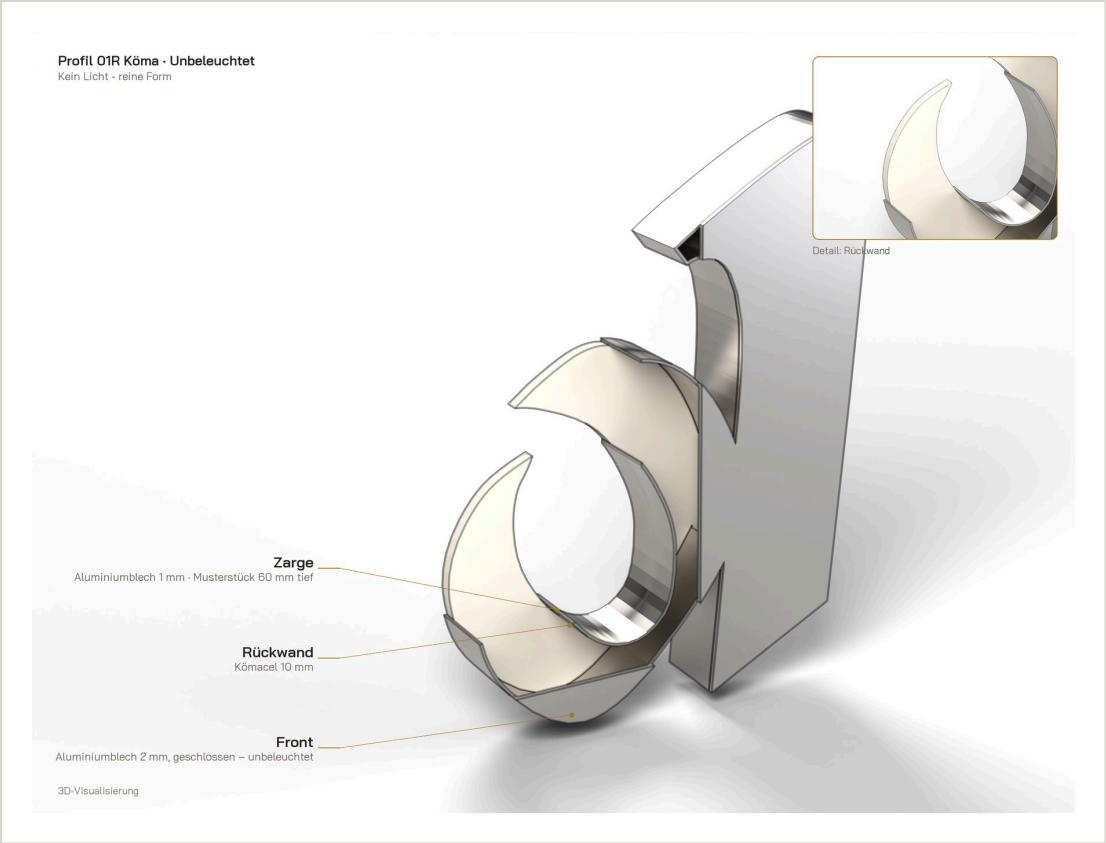

SCHNITT · PROFIL 01R KÖMA

/// PROFIL 01

Profil 01R Köma

Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe mit Kömacel-Rückwand

Leuchtart · Kein Licht - reine Form

Profil 01R Köma entspricht in der sichtbaren Ausführung Profil 01R Alu, besitzt jedoch eine Rückwand aus Kömacel 10 mm.

Front und Zargen bestehen aus Aluminium. Die Kömacel-Rückwand ist insbesondere für kleinere Buchstaben bis etwa 400 mm Versalhöhe vorgesehen.

Auch hier sind unterschiedliche Lackierungen und Oberflächenausführungen möglich.

Einsatz · unbeleuchtete Einzelbuchstaben · Versalhöhe bis 400 mm

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Kömacel · 10 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
FRONT	Aluminium · 2 mm stark

CREATIVE FACTORY LICHTWERBUNG & METALLLEICHTBAU GMBH MAJOR-VON-MINCKWITZ-ALLEE 17 · 01558 GROSSENHAIN · SACHSEN TELEFON 03522 509680

INFO@CREATIVE-FACTORY-GMBH.COM CREATIVE-FACTORY-GMBH.DE/PROFILE.HTML STAND 09/2026