


Profil 5/08-LED · Frontleuchter
Licht nach vorn durch die Acrylfront

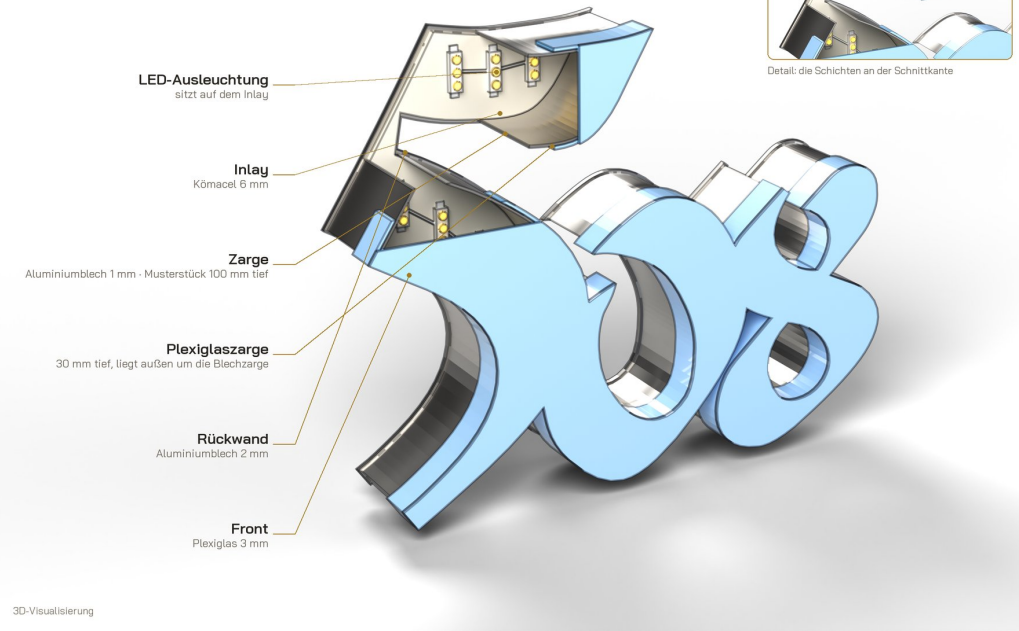

SCHNITT · PROFIL 5/08-LED

/// PROFIL 5

Profil 5/08-LED

Frontleuchter bis etwa 1500 mm mit außenliegender Plexiglaszarge

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5/08 ist für größere Frontleuchter bis etwa 1500 mm Versalhöhe vorgesehen.

Der Grundaufbau entspricht Profil 5 mit Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Statt des Elkamet-Umleimers wird eine umlaufende Plexiglaszarge außen am Buchstabenkörper eingesetzt.

Die Plexiglaszarge dient hier der konstruktiven Aufnahme der Front und ist kein zusätzlicher Lichtaustritt.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1500 mm · außenliegende Plexiglaszarge

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · außenliegend · 30 mm tief
FRONT	Plexiglas