


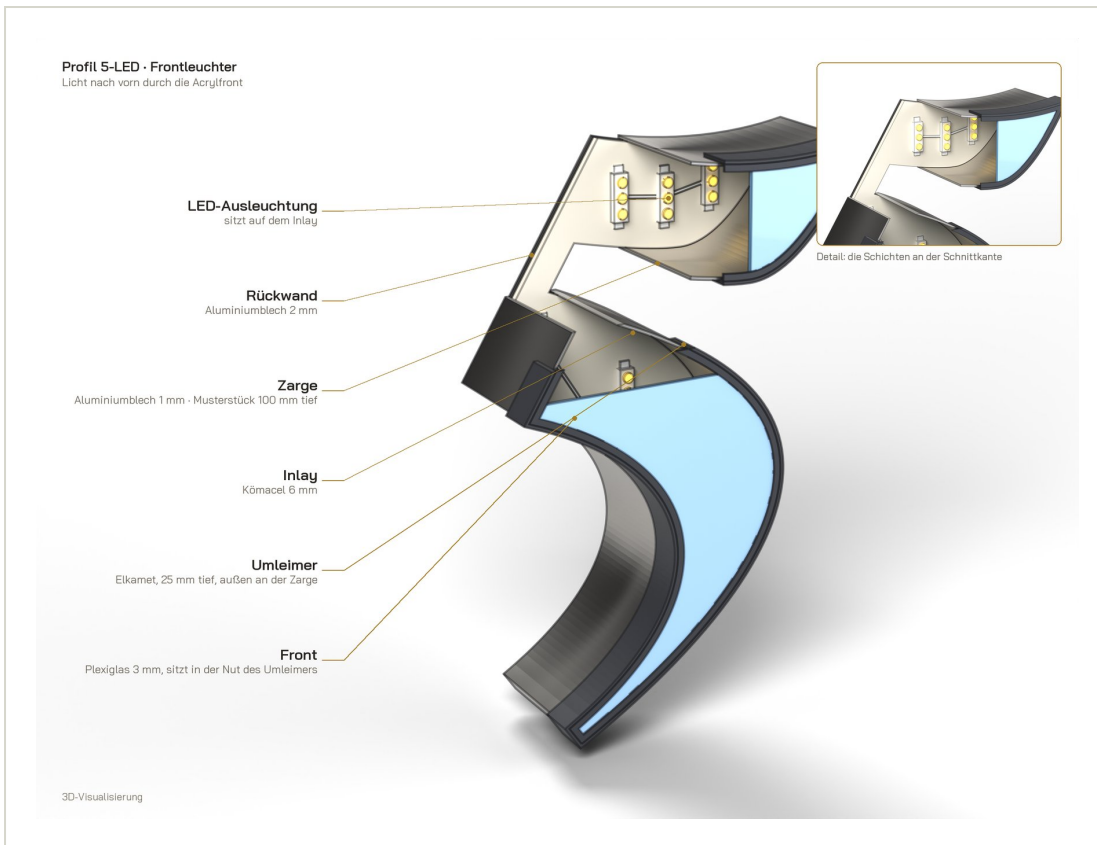

SCHNITT · PROFIL 5-LED

/// PROFIL 5

Profil 5-LED

Standard-Frontleuchter bis rund 1000 mm Versalhöhe

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5 leuchtet flächig nach vorn durch die Acrylfront und ist die Standardbauweise für einen großen Teil unserer Frontleuchter.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und einem Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Die Plexiglasfront 3 mm wird durch einen umlaufenden Elkamet-Umleimer gehalten.

Die Bautiefe liegt je nach Versalhöhe zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1000 mm · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU

VON Hinten NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 100 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
UMLEIMER	Elkamet-Umleimer · 25 mm tief
FRONT	Plexiglas · 3 mm stark