


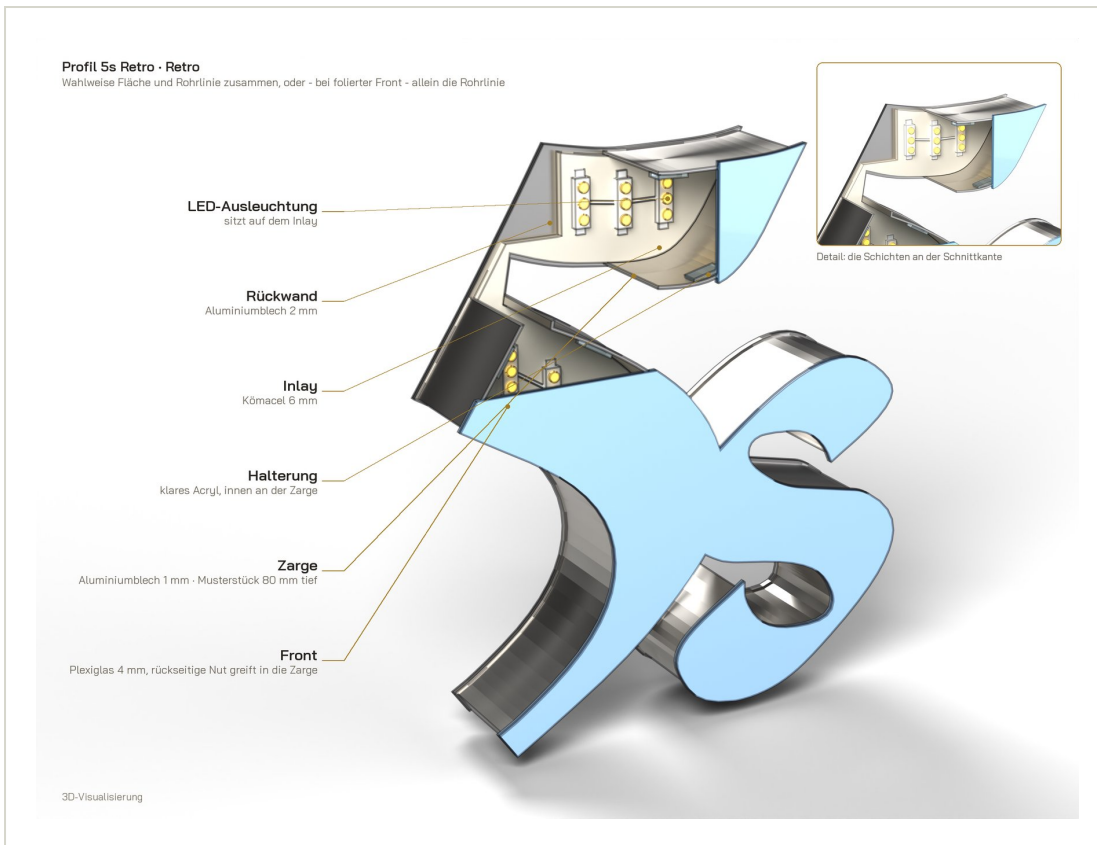

SCHNITT · PROFIL 5S RETRO

/// PROFIL 5

Profil 5s Retro

Profil 5s mit aufgesetztem Acrylkern

Leuchart · Wahlweise Fläche und Rohrlinie zusammen, oder - bei folierter Front - allein die Rohrlinie

Profil 5s Retro basiert auf einem Profil 5s. Auf der Acrylfront sitzt zusätzlich ein rund gefräster Plexiglaskern, der die Kontur des Buchstabens aufnimmt.

Wird die Front lichtdicht foliert, erscheint bei Nacht nur der Acrylkern als leuchtende Linie. Ohne lichtdichte Folierung leuchten Front und Acrylkern gemeinsam.

Der Grundaufbau entspricht Profil 5s mit Aluminium-Rückwand, Aluminium-Zarge, Kömacel-Inlay und LED-Ausleuchtung.

Einsatz · LED-Neonoptik · Versalhöhe bis 400 mm

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 80 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
HALTER	Plexiglas klar · 3 mm stark
FRONT	Plexiglas · 4 mm stark · 3 mm Überstand
PLEXIGLASKERN	Plexiglas opal