


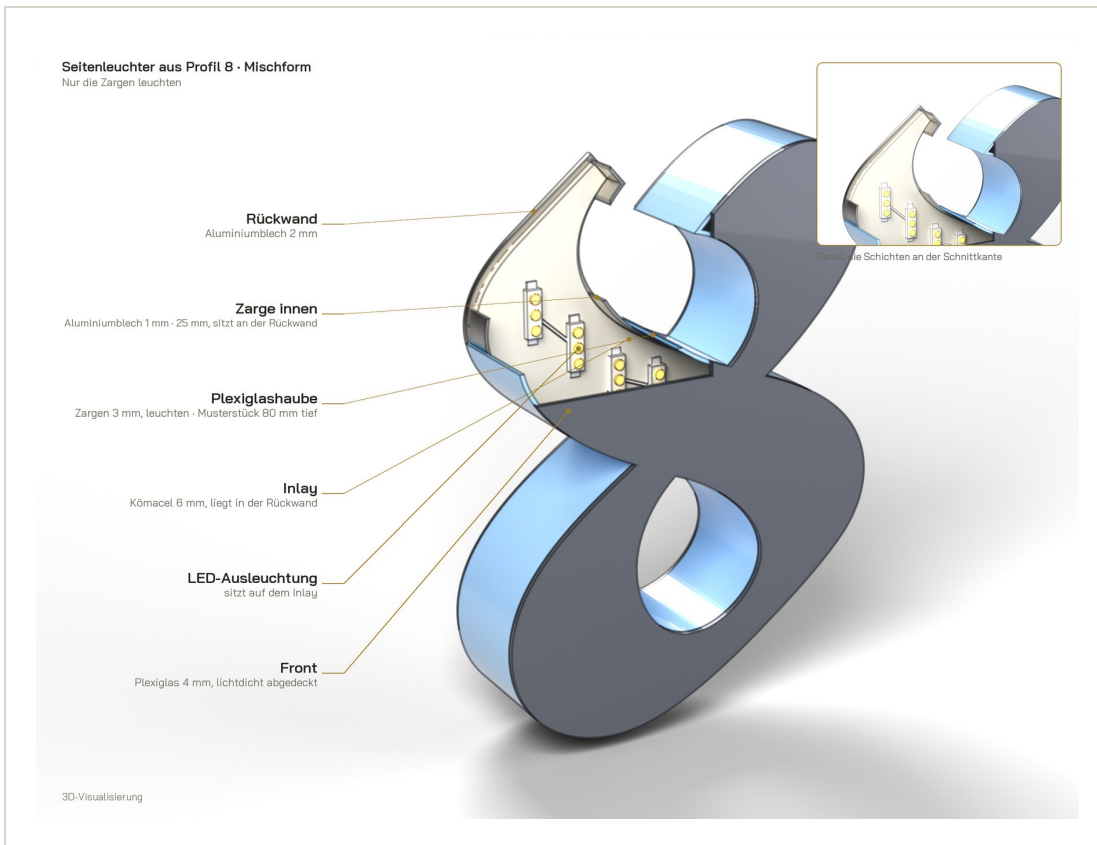

SCHNITT · SEITENLEUCHTER AUS PROFIL 8

/// PROFIL 8

Seitenleuchter aus Profil 8

Leuchtende Seitenflächen mit dunkler Front

Leuchtart · Nur die Zargen leuchten

Der Seitenleuchter basiert auf Profil 8, jedoch wird die Front lichtdicht ausgeführt. Das Licht tritt ausschließlich über die sichtbaren Plexiglaszargen aus.

Die Plexiglashaube sitzt auf dem gleichen Aluminium-Unterbau wie bei Profil 8. Die Front kann lichtdicht abgeklebt oder mit einem Aluminiumspiegel ausgeführt werden.

So entsteht eine leuchtende Seitenkontur bei geschlossener Front.

Einsatz · Seitenleuchter · dunkle Front · Bautiefe 60–120 mm

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium
ZARGE	Aluminium · innenliegend
INLAY	Kömacel · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · Teil der Haube · 3 mm stark · 80 mm tief
FRONT	Plexiglas lichtdicht · 4 mm stark